

## 製品仕様書

製品名称 : PDP型支持脚

### 目次

1. 製品仕様
2. 製品形状図
3. 適応床高
4. 梱包仕様

泰成 株式会社

〒399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-8-34

## 1. 製品仕様

### 1-1. 支持脚

#### ① 台座

| 項目        | 仕様・品質   |                                 |
|-----------|---|---------------------------------|
| 台座プレート部材質 | 溶融めっき鋼帯 (ZAM)   | MSM-HC-DZC 190                  |
| ナット部材質    | JIS G 3507-1 (冷間圧造用炭素鋼-第1部:線材)<br>SWRCH10R (相当) または<br>JIS G 3507-2 (冷間圧造用炭素鋼-第2部:線)<br>SWCH10R (相当) または<br>JIS G 3505 (軟鋼線材) | SWRM6 (相当) または<br>SWRCH10R (相当) |
| ナット部表面処理  | 亜鉛ニッケル合金めっき   | 5 μm 以上                         |
| 寸法        | 2. 製品形状図参照  |                                 |
| 外観        | ネジ部にキズのないこと   |                                 |
|           | めっき剥離のないこと  |                                 |
| ナットかしめ    | 台座プレートとナットにガタのないこと  |                                 |
| その他       | 使用上支障のないこと  |                                 |

#### ② 支持ボルト

(PDP-45~125)

| 項目          | 仕様・品質                                    |                                   |
|-------------|--|-----------------------------------|
| ボルト部材質      | JIS G 3445 (機械構造用炭素鋼鋼管)                  | STKM11A (相当) または<br>STKM12C (相当)  |
| ボルト部表面処理    | 亜鉛ニッケル合金めっき                              | 5 μm 以上                           |
| 加締めカラー材質    | 溶融めっき鋼帯 (ZAM)<br>JIS G 3445 (機械構造用炭素鋼鋼管) | MSM-HC-DZC 90 または<br>STKM11A (相当) |
| 加締めカラー表面処理* | 亜鉛ニッケル合金めっき                              | 5 μm 以上                           |
| ベースプレート材質   | 溶融めっき鋼帯 (ZAM)                            | MSM-HC-DZC 190                    |
| 樹脂ワッシャー材質   | ポリカーボネート                                 |                                   |
| 寸法          | 2. 製品形状図参照                               |                                   |
| 外観          | ネジ部にキズのないこと                              |                                   |
|             | めっき剥離のないこと                               |                                   |
| その他         | 使用上支障のないこと                               |                                   |

※溶融めっき鋼帯は表面処理済。

(PDP-140~500)

| 項目         | 仕様・品質                                    |  |
|------------|--|--|
| ボルト部材質     | JIS G 3445 (機械構造用炭素鋼鋼管)<br>溶融めっき鋼帯 (ZAM) | STKM11A (相当) または<br>STKM12C (相当) または<br>STKM11A (相当) |
| ボルト部表面処理*  | 亜鉛ニッケル合金めっき                              | 5 $\mu$ m 以上   |
| 加締めカラー材質   | JIS G 3445 (機械構造用炭素鋼鋼管)                  | STKM11A (相当)   |
| 加締めカラー表面処理 | 亜鉛ニッケル合金めっき                              | 5 $\mu$ m 以上   |
| ベースプレート材質  | 溶融めっき鋼帯 (ZAM)                            | MSM-HC-DZC 190                                       |
| ばねワッシャー材質  | JIS G 4313 (ばね用ステンレス鋼帯)                  | SUS304-CSP1/2H                                       |
| 寸法         | 2. 製品形状図参照                               |  |
| 外観         | ネジ部にキズのないこと                              |  |
|            | めっき剥離のないこと                               |  |
| その他        | 使用上支障のないこと                               |  |

※溶融めっき鋼帯は表面処理済。

#### 1-2. 接着剤

| 項目  | 仕様・品質                       |
|-----|-----------------------------|
| 材質  | 主 剤：変性エポキシ樹脂<br>硬化剤：変性ポリアミン |
| 正味量 | 200g (主剤：100g/本 硬化剤：100g/本) |
| その他 | 使用上支障のないこと                  |

## 2. 製品形状図


### 2-1. 支持脚

| PDP-45・50   | PDP-75・95   |
|---|---|
| <p>台座プレート</p> <p>ナット</p> <p>ボルト</p> <p>樹脂ワッシャー</p> <p>加締めカラー</p> <p>ベースプレート</p> | <p>台座プレート</p> <p>ナット</p> <p>ボルト</p> <p>樹脂ワッシャー</p> <p>加締めカラー</p> <p>ベースプレート</p> |
| PDP-125   | PDP-140~500   |
| <p>台座プレート</p> <p>ナット</p> <p>ボルト</p> <p>樹脂ワッシャー</p> <p>加締めカラー</p> <p>ベースプレート</p> | <p>台座プレート</p> <p>ナット</p> <p>ボルト</p> <p>加締めカラー</p> <p>ベースプレート</p>                |

2-2. 台座

| PDP-45・50 | PDP-75~125 | PDP-140~500 |
|-----------|------------|-------------|
|           |            |             |

### 2-3.支持ボルト

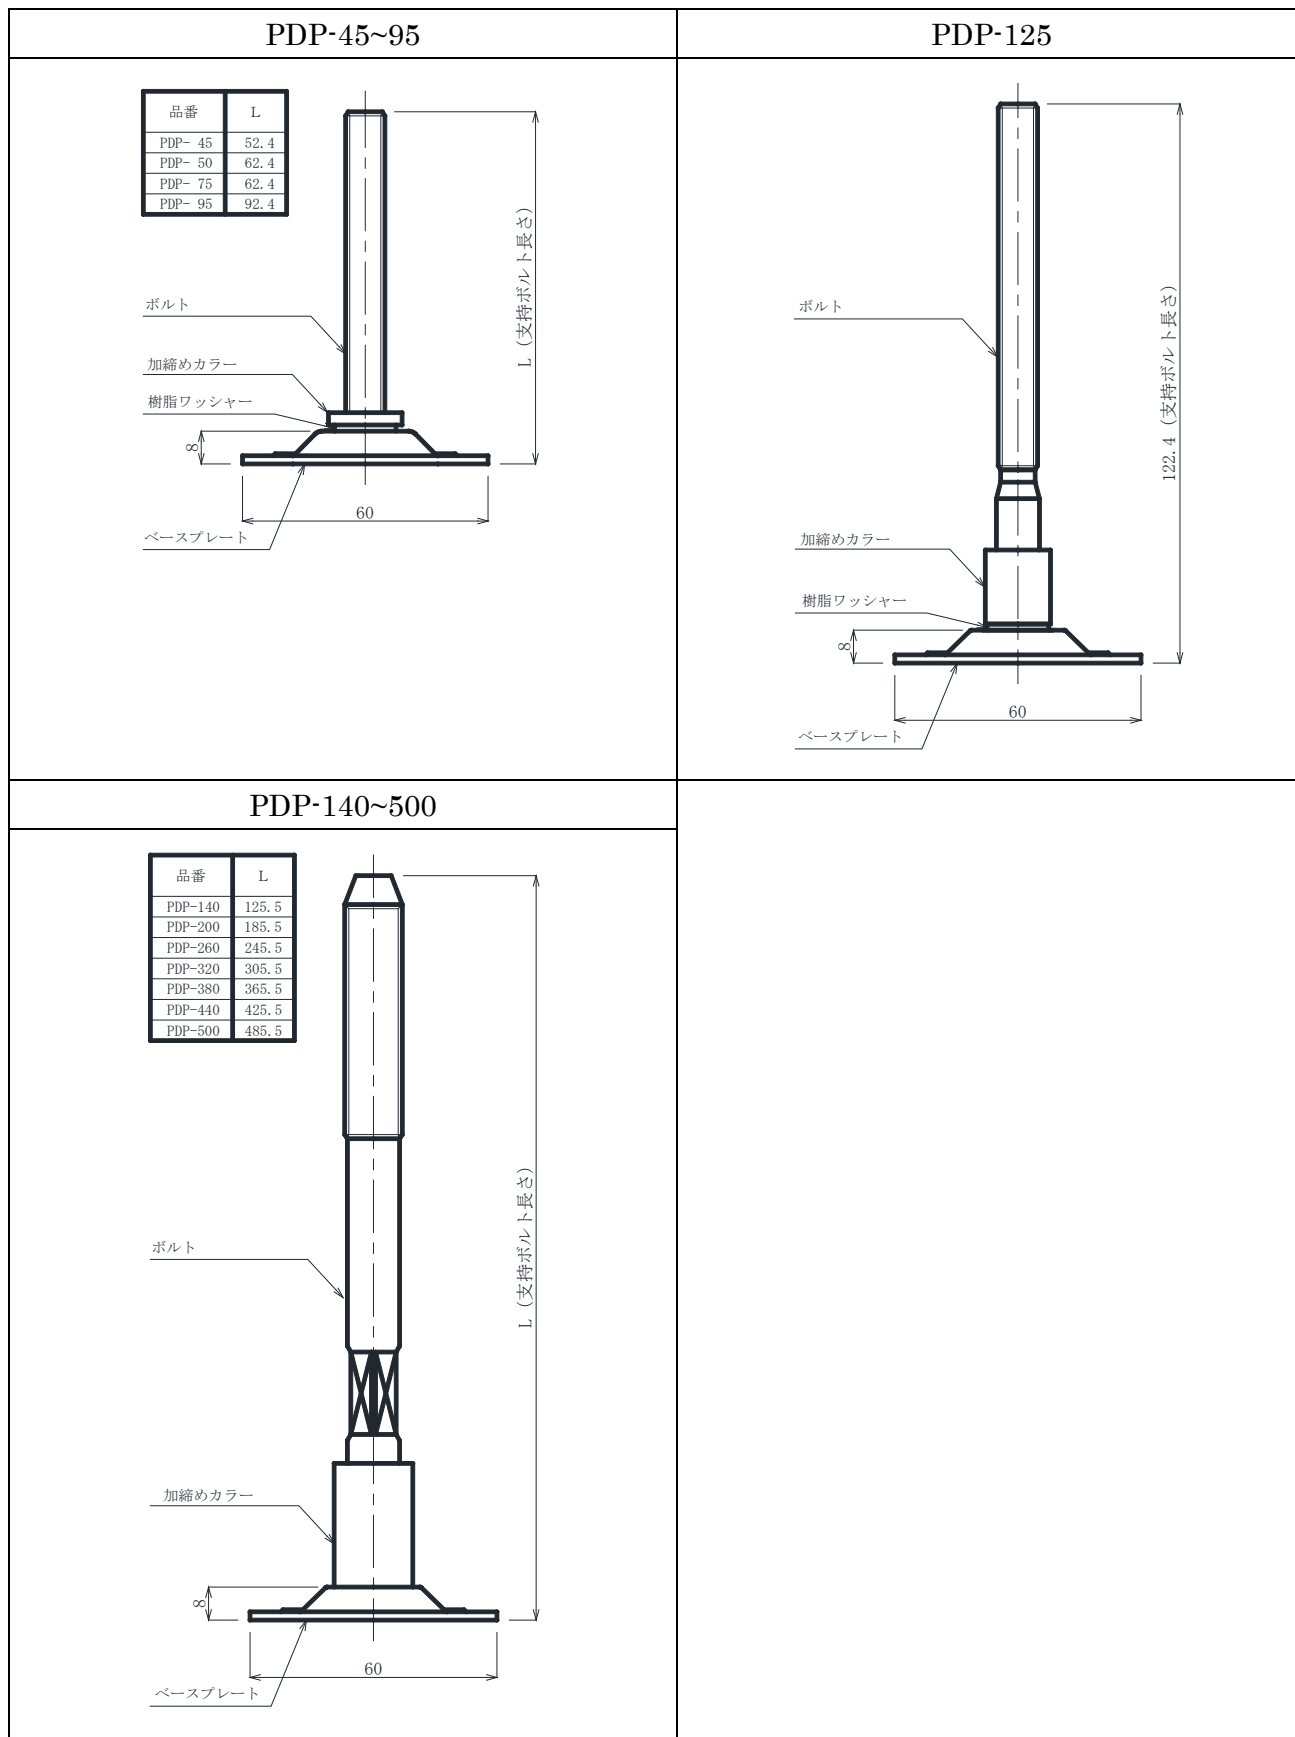


### 3. 適応床高（台座上端までの高さ）

| 品 番      | 適応床高(mm)  |
|----------|-----------|
| PDP- 45  | 27 ~ 59   |
| PDP- 50  | 35 ~ 69   |
| PDP- 75  | 54 ~ 96   |
| PDP- 95  | 65 ~ 126  |
| PDP- 125 | 95 ~ 156  |
| PDP- 140 | 108 ~ 182 |
| PDP- 200 | 158 ~ 242 |
| PDP- 260 | 218 ~ 302 |
| PDP- 320 | 278 ~ 362 |
| PDP- 380 | 338 ~ 422 |
| PDP- 440 | 398 ~ 482 |
| PDP- 500 | 458 ~ 542 |

## 4. 梱包仕様

### 4-1. 梱包外観

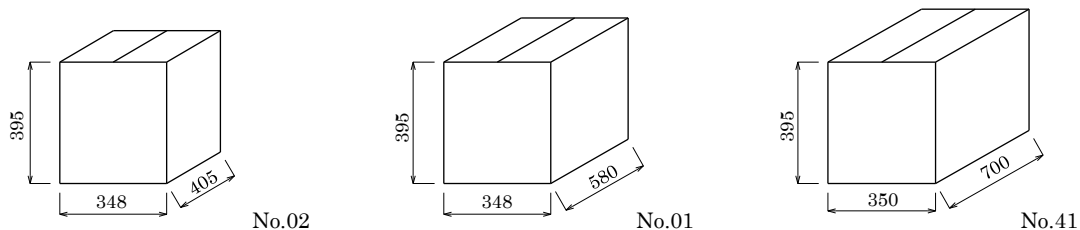

### 4-2. 梱包重量

| 品番       | 梱包重量(kg/箱) | 入数    | 梱包箱(mm)              |
|----------|------------|-------|----------------------|
| PDP- 45  | 10.6       | 50セット | No.02<br>405×348×395 |
| PDP- 50  | 10.7       |       |                      |
| PDP- 75  | 11.5       |       |                      |
| PDP- 95  | 12.4       |       |                      |
| PDP- 125 | 13.5       |       |                      |
| PDP- 140 | 17.8       |       |                      |
| PDP- 200 | 19.6       |       |                      |
| PDP- 260 | 17.4       | 40セット | No.01<br>580×348×395 |
| PDP- 320 | 19.0       |       |                      |
| PDP- 380 | 20.4       | 30セット | No.41 700×350×395    |
| PDP- 440 | 16.8       |       |                      |
| PDP- 500 | 18.1       |       |                      |

仕様の変更は予告なく変更することがあります。